



Ref. 081904

# STAIN-OFF

Detergente desengrasante.  
Degreasing detergent.



MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
<p>✓ <b>TODO TIPO DE MATERIALES / ALL TYPES OF MATERIALS</b></p>		<p><b>PAVIMENTO Y LIMPIEZA FLOOR RENOVATION &amp; CLEANING</b></p>

USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE								
<p>Uso en interior y exterior Indoor and outdoor use</p>	<p><b>1 LITRO PUEDE TRATAR: / 1 LITER CAN TREAT:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Aplicación manual / Manual application (2-4%)</td> <td>50-80 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Aplicación con máquina alta presión / Application with high pressure machine (10-15%)</td> <td>60-150 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Aplicación con máquina fregadora / Application with scrubber (10-15%)</td> <td>60-180 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Aplicación con máquina rotativa / Application with rotary machine (10-15%)</td> <td>15-20 m<sup>2</sup></td> </tr> </table> <p><small>*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo. *The performance is indicative. See use method.</small></p>	Aplicación manual / Manual application (2-4%)	50-80 m <sup>2</sup>	Aplicación con máquina alta presión / Application with high pressure machine (10-15%)	60-150 m <sup>2</sup>	Aplicación con máquina fregadora / Application with scrubber (10-15%)	60-180 m <sup>2</sup>	Aplicación con máquina rotativa / Application with rotary machine (10-15%)	15-20 m <sup>2</sup>
Aplicación manual / Manual application (2-4%)	50-80 m <sup>2</sup>								
Aplicación con máquina alta presión / Application with high pressure machine (10-15%)	60-150 m <sup>2</sup>								
Aplicación con máquina fregadora / Application with scrubber (10-15%)	60-180 m <sup>2</sup>								
Aplicación con máquina rotativa / Application with rotary machine (10-15%)	15-20 m <sup>2</sup>								

ENVASE / CONTAINER	€/UD.	UD./BOX
1L	8,59	
5L	23,81	

- CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS**
- Rápida acción / Fast action
  - Espuma controlada / Controlled foam
  - Producto concentrado / Concentrated product
  - Alto poder desengrasante / High degreasing power
  - Control de nivel mediante visor. / Level control through viewer
  - No tóxico / Non toxic
  - Tapón dosificador y antigoteo / Dosing and drip cap
  - Perfumado / Perfumed
  - Producto destinado a uso profesional / Product destined to professional use

**MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE**

**Aplicación Manual (2-4%)**  
Diluir de 200 a 400ml de **STAIN OFF** en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar.

**Aplicación con máquina alta presión (1-3%)**  
Introducir **STAIN OFF** puro dentro de la máquina de alta presión. Regular el potenciómetro de la máquina del 1 al 3% dependiendo del nivel de suciedad a eliminar. Aplicar la disolución del producto sobre la superficie a limpiar según las instrucciones de la máquina. Por último aclarar con agua.

**Aplicación con máquina fregadora (1-2%)**  
Diluir de 100 a 200ml de **STAIN OFF** en 10 litros de agua según el nivel de suciedad, dentro del depósito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora.

**Aplicación con máquina rotativa (5-10%)**  
Diluir de 500 a 1000ml de **STAIN OFF** en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m) y disco FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.


---

**Manual application (2-4%):**  
Dilute 200 to 400ml of **STAIN OFF** in 10 liters of water according to dirt level. Apply with mop to clean the surface. Leave on for a few minutes and rinse.

**Application with high pressure machine (1-3%):**  
Introduce pure **STAIN OFF** in high-pressure machine. Adjust the potentiometer of the machine from 1 to 3% depending on the level of dirt to remove. Apply the product solution on the surface to be cleaned according to the machine instructions. Finally rinse with water.

**Scrubbing machine application (1-2%)**  
Dilute 100 to 200ml of **STAIN OFF** in 10 liters of water according to dirt level, inside the tank with clean water in scrubbing machine. Start by scrubbing according to the scrubbing machine instructions.

**Application with rotating machinery (5-10%):**  
Dilute 500 to 1000ml of **STAIN OFF** in 10 liters of water according to dirt level, and distribute with mop to clean the surface. Use low-speed rotating machine (140-250r.p.m) and brown or black FLOOR PAD. Rinse and pick up dirt, preferably with wet vacuum.

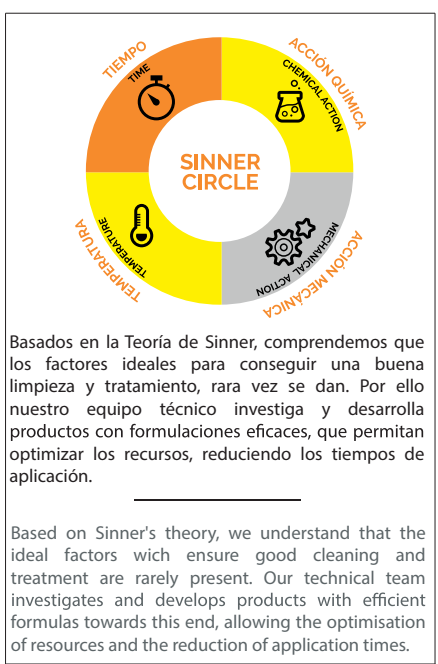



# STAIN OFF

Detergente  
Desengrasante.

Producto destinado a uso profesional

PRO

# STAIN OFF

Detergente  
Desengrasante.

Producto destinado a uso profesional

PRO

## TODO TIPO DE MATERIALES



Uso en  
interior  
y exterior.



Horizontal  
and vertical  
application



### Con 1 litro puede tratarse:

Aplicación manual (2-4%): 50-80 m<sup>2</sup>

Aplicación con máquina alta presión (1-3%): 60-150 m<sup>2</sup>

Aplicación con máquina rotativa (5-10%): 20-40m<sup>2</sup>

\*El rendimiento es orientativo. Ver modo de empleo.

- Rápida acción.
- Espuma controlada.
- Producto concentrado.
- Alto poder desengrasante.
- No tóxico.
- Tapón dosificador y antigoteo.
- Perfumado.



5Litros  
Capacidad neta

www.abr-st.com

## MODO DE EMPLEO:

### Aplicación manual (2-4%)

Diluir de 200 a 400 ml de STAIN-OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar.

### Aplicación con máquina de alta presión (1-3%)

Introducir STAIN-OFF puro dentro de la máquina de alta presión. Regular el potenciómetro de la máquina del 1 al 3% dependiendo del nivel de suciedad a eliminar.

Aplicar la disolución del producto sobre la superficie a limpiar según las instrucciones de la máquina. Por último aclarar con agua.

### Aplicación con máquina fregadora (1-2%)

Diluir de 100 a 200ml de STAIN-OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad, dentro del depósito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora.

### Aplicación con máquina rotativa (5-10%)

Diluir de 500 a 1000ml de STAIN-OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250 rpm) y DISCO FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.

### Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Atención



5Litros  
Capacidad neta

www.abr-st.com



# STAIN OFF

Degreasing  
Detergent.

Product destined to professional use

PRO

# STAIN OFF

Degreasing  
Detergent.

Product destined to professional use

PRO

## ALL TYPES OF MATERIALS



Use for  
inside  
and outside



### 1 liter can be treated:

Manual application (2-4%): 50 - 80m<sup>2</sup>

Application with high pressure machine (1-3%): 60-150 m<sup>2</sup>

Application with rotary machine (5-10%): 20-40m<sup>2</sup>

\*El rendimiento es orientativo. Ver modo de empleo.

- Fast action
- Controlled foam
- Concentrated product
- High degreasing power
- Non toxic
- Level control through viewer
- Perfumed



5Litros  
Net Weight

www.abr-st.com

## INSTRUCTIONS:

### Manual application (2-4%)

Dilute 200 to 400 ml of STAIN-OFF in 10 litres of water, depending on the level of water depending on the level of soiling. Apply with a mop or mop the surface to be cleaned. Leave to act a few minutes and rinse.

### Application with high pressure machine (1-3%)

Introduce STAIN-OFF pure into the high-pressure machine. Adjust the potentiometer of the machine from 1 to 3% depending on the level of dirt to be removed, level of dirt to be removed.

Apply the product solution on the surface to be cleaned surface to be cleaned according to the instructions instructions of the machine. Finally rinse with water.

### Application with scrubbing machine (1-2%)

Dilute 100 to 200 ml of STAIN-OFF with 10 litres of water, depending on the level of dirt, of water, depending on the level of soiling, in the clean water tank of the scrubbing machine. Start scrubbing according to the instructions of the scrubbing machine.

### Application with rotary machine (5-10%)

Dilute 500 to 1000 ml of STAIN-OFF in 10 litres of water according to the level of soiling and distribute with a mop or mop. spread with mop or mop over the surface to be cleaned. Use a low speed rotary low speed rotary machine (140-250 rpm) and brown or black DISCO FLOOR PAD. Rinse and collect the dirt, preferably with a wet Hoover.

### Emergency telephone number of the company:

Tel. (+34) 965112713 Hours (UTC +1): M-F 9:00 to 14:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.



Attention



5Litros  
Net Weight

www.abr-st.com



www.abr-st.com

