




Ref. 081902

WAX OFF WAX OFF



Eliminador de ceras y cristalizadores.
Wax and crystallizer remover.

MATERIALES / MATERIALS	APLICACIONES / APPLICATIONS	SECTOR / SECTOR
------------------------	-----------------------------	-----------------

✓ TODO TIPO DE MATERIALES / ALL TYPES OF MATERIALS



PAVIMENTO Y LIMPIEZA
FLOOR RENOVATION & CLEANING

USO / USE	RENDIMIENTO / PERFORMANCE
-----------	---------------------------



1 LITRO PUEDE TRATAR: / 1 LITER CAN TREAT:

Aplicación manual / Manual application (10%)	30 m ²
Aplicación con máquina rotativa / Rotative machine application (10%)	20 m ²

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.
*The performance is indicative. See use method.

ENVASE / CONTAINER	€/ UD.	UD./BOX
1L	8,10	
5L	21,58	

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- No deja residuos / Leaves no residues
- Rápida acción / Fast action
- Alto poder desengrasante / High degreasing power
- Producto concentrado / Concentrated product
- Control de nivel mediante visor. / Level control through viewer
- No tóxico / Non toxic
- Tapón dosificador y antigoteo / Dosing and drip cap
- Perfumado / Perfumed
- Destinado a uso profesional / Destined to professional use


MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE

Aplicación manual (10%)
Diluir 1000ml de WAX-OFF en 10 litros de agua. Distribuir la disolución del producto sobre la superficie a decapar mediante un paño, fregona o mopa. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua hasta dejar la superficie neutra.

Aplicación con máquina rotativa (10%)
Diluir 1000ml de WAX OFF en 10 litros de agua y distribuir la disolución de producto sobre la superficie a decapar a través del depósito de la máquina rotativa o mediante fregona. Dejar actuar unos minutos sobre la superficie. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250rpm) y DISCO FLOOR PAD de color marrón o negro. Recoger la cera decapada, preferentemente con un aspirador de líquidos, y aclarar con agua a través de la máquina rotativa y DISCO FLOOR PAD de color rojo.

Manual application (10%)
Dilute 1000ml of WAX OFF in 10 liters of water and distribute the product solution on the surface to cloth, mop or wet mop. Leave on for a few minutes and rinse with water to leave the surface neutral.

Application with rotation machinery (10%)
Dilute 1000ml of WAX OFF in 10 liters of water and distribute the product solution on the surface to be pickled through the deposit of the rotative machine or by mop. Leave on the surface for a few minutes. Use low-speed rotating machine(140-250rpm) and brown or black FLOOR PAD. Collect the pickled wax, preferably with a wet vacuum, and rinse with the rotating machine and red FLOOR PAD.

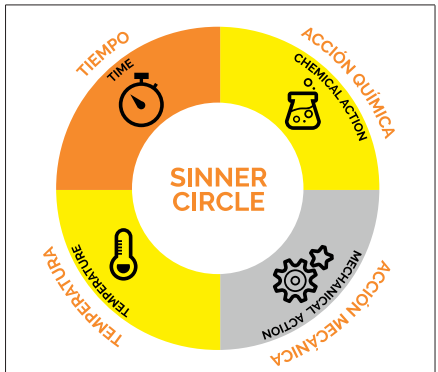

Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.





WAX OFF

Eliminador de ceras y cristalizadores.

DOBLE ACCIÓN

Producto Destinado a uso profesional

PRO

TODO TIPO DE MATERIALES



Uso en interior y exterior



Aplicación horizontal y vertical.

Con 1 litro puede tratarse:

Aplicación manual (10%): 30m²

Aplicación con máquina rotativa (10%): 20m²

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

- No deja residuos
- Rápida acción
- Alto poder desengrasante
- Producto concentrado
- No tóxico
- Tapón dosificador antigoteo
- Perfumado

5 litros
Capacidad neto



www.abr-st.com



WAX OFF

Eliminador de ceras y cristalizadores.

Producto Destinado a uso profesional

PRO

MODO DE EMPLEO:

Aplicación manual (10%):

Diluir 1000ml de WAX-OFF en 10 litros de agua. Distribuir la disolución de producto sobre la superficie a decapar mediante mopa, fregona o mopa. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua hasta dejar la superficie neutra.

Aplicación con máquina rotativa (10%):

Diluir 1000ml de WAX-OFF en 10 litros de agua y distribuir la disolución de producto sobre la superficie a decapar a través del depósito de la máquina rotativa o mediante fregona. Dejar actuar unos minutos sobre la superficie. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250rpm) y DISCO FLOOR PAD de color marrón o negro. Recoger la cera decapada, preferentemente con un aspirador de líquidos, y aclarar con agua a través de la máquina rotativa y DISCO FLOOR PAD de color rojo.

Indicaciones de peligro: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Consejo de prudencia: Lavarse conscientemente tras la manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Se necesita un tratamiento específico (asuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto. Eliminar el contenido del recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). **Substancias que contribuyen a la clasificación:** Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etiloxidos (> 5 - 10 EO), Hidróxido de sodio.

Teléfono de urgencia de la sociedad:

Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1) L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Peligro

5 litros
Capacidad neto



www.abr-st.com



WAX OFF

Wax and Crystallizer remover

DOUBLE ACTION

Producto Destinado a uso profesional

PRO

ALL TYPES OF MATERIALS



Use for inside and outside



Horizontal and vertical application

1 Liter can treat:

Manual application (10%): 30m²

Application with rotation machinery (10%): 20m²

*The performance is indicative, see use method.

- Leaves no residues
- Fast action
- High degreasing power
- Concentrated Product
- Non toxic
- Level control trough viewer
- Perfumed

5 liters
Net weight



www.abr-st.com

WAX OFF

Wax and Crystallizer remover

Producto Destinado a uso profesional

PRO

USE METHOD:

Manual Application (10%):

Dilute 1000ml of WAX OFF in 10 liters of water and distribute the product solution on the surface to strip with cloth, mop or wet mop. Leave on for a few minutes and rinse with water to leave the surface neutral.

Application with rotation machinery (10%):

Dilute 1000ml of WAX OFF in 10 liters of water and distribute the product solution on the surface to be pickled through the deposit of the rotative machine or by mop. Leave on the surface for a few minutes. Use low-speed rotating machine (140-250rpm) and brown/black FLOOR PAD. Collect the pickled wax, preferably with a wet vacuum, and rinse with the rotating machine and red FLOOR PAD.

Hazard statements: Harmful to aquatic life with long lasting effects. Causes serious damage to eyes. Causes skin irritation. Precautionary statements: Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. IN CASE OF SKIN CONTACT: Wash with plenty of water. IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTRE or doctor immediately. Specific treatment is required (seek medical advice with the MSDS for this product. Dispose of contents/container in accordance with current waste treatment legislation (Ley 22/2011). **Substances contributing to the classification:** Alcoholes, C12-13- branched and linear, ethoxylated (> 5 - 10 EO), Sodium hydroxide.

Emergency telephone number of the company:
Tel. (+34) 965112713 Hours (UTC +1) M-F 9:00 to 14:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.



Danger

5 liters
Net weight



www.abr-st.com