

MAGNUM MAGNUM

ESPECIAL
PORCELÁNICO
SPECIAL
PORCELAIN

Pegamento sólido premium en base Epoxi Acrilato
Premium knife grade glue on base Epoxy Acrylate

PROPIEDADES / PROPERTIES

Pegamento denso de **baja contracción**, con la **máxima adhesión** sobre piedra y materiales porcelánicos.




Mezclado fácil con un **curado muy rápido**.

Solid glue with **low contraction**, with **maximum adhesion** to stone and porcelain materials.

Easy mixing with **ultrafast curing**.

MATERIALES / MATERIALS	COLORES / COLOURS	SECTOR / SECTOR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ CERÁMICA / CERAMIC ✓ CUARZO / QUARTZ ✓ GRANITO / GRANITE ✓ MÁRMOL / MARBRE 	<p>Crystal  Cream  White  Black </p> <p>Otros colores bajo demanda Other colors by demand</p>	<p>TALLER DE PIEDRA STONE FABRICATOR</p>

Ref. 092207

ENVASE / CONTAINER	€/ UD.		UD./BOX
	Crystal	Cream - White - Black - Other colors	
Kit: 1kg (includes 30gr secant)	27,97	30,76	
Kit: 5kgs (includes 150gr secant)	121,04	133,14	
20kgs	402,00	442,20	

USO / USE



Aplicación horizontal y vertical.
Horizontal and vertical application.



Uso en interior y exterior
Indoor and outdoor use



Material de consistencia sólida
Material of solid consistency



Antes de su aplicación, precisa ser mezclado con 2-3% de secante en pasta, para conseguir un endurecido perfecto.

Before application, it needs to be mixed with 2-3% drying paste to achieve a perfect hardening.



3-5min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en cambiar su viscosidad y comenzar su endurecido, una vez mezclado con el endurecedor.

Time it takes for the glue, putty or resin to change its viscosity and start hardening, once it has been mixed with the hardener.



20-25min 25°C


Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclado con el endurecedor. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.

Time it takes for the glue, putty or resin to harden completely once it has been mixed with the hardener. At this time it can be handled or sanded with total guarantee.

TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES

NEW GENERATION GLUES

EPOXY-ACRILATO (POLIEPOX):
THE BEST OF POLYESTER & EPOXY

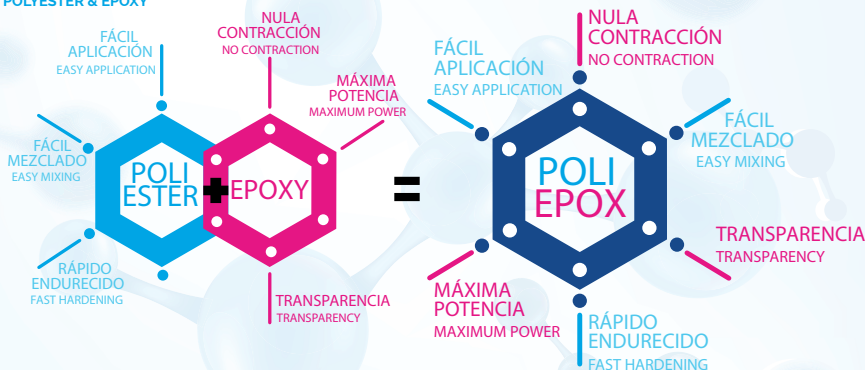

www.abr-st.com



ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

Magnum

SÓLIDO

PEGAMENTO SÓLIDO PREMIUM EN BASE EPOXI-ACRILATO

CRYSTAL

Producto destinado a uso profesional **PRO**

MODO DE EMPLEO:

Antes de su aplicación, precisa ser mezclado con 2-3% de secante en pasta, para conseguir un endurecido perfecto.



UN 1866 Indicaciones de peligro: Líquido y vapores muy inflamables. Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Consejos de prudencia:** Inflamable. Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación. Irrita los ojos y la piel. Irrita las vías respiratorias y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. **Contiene:** estireno.

Teléfono de urgencias de la sociedad: Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1) » L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

Lote:



Peligro

20 Kg 18L.
Cantidad Neta

www.abr-st.com

Magnum

KNIFE GRADE

PREMIUM KNIFE GRADE GLUE ON BASE EPOXY ACRYLATE

CRYSTAL

Product destined to professional use **PRO**

INSTRUCTIONS:

Before application, it needs to be mixed with 2-3% of drying paste to achieve a perfect hardened.



UN 1866 Hazard statements: Highly flammable liquid and vapours. Flammable liquids and vapours. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause respiratory tract irritation. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. May be harmful to aquatic organisms with long lasting effects. **Precautionary statements:** Flammable. Highly flammable. Harmful by inhalation. Irritating to eyes and skin. Irritating to respiratory system and skin. May cause sensitisation by skin contact. May cause long-term adverse effects in the environment **Contains:** styrene.

Emergency telephone of the company: Ph. (+34) 965112713. Working Hours (UTC +1) » Mon-Fri 9:00 a 14:00h. For any use not described on the label, refer to the technical department of ABR Surface Technologies. Safety Data Sheet available to the user who requests it.

Lote:



Danger

20 Kg 18L.
Net Weight

www.abr-st.com