

DETER GRAFF

ALTA EFICACIA
HIGH EFFICIENCY

Eliminador de grafiti, tintas y pintura.
Graffiti, ink and paint remover.



Ref. 081903

MATERIALES / MATERIALS APLICACIONES / APPLICATIONS SECTOR / SECTOR

✓ TODO TIPO DE MATERIALES / ALL TYPES OF MATERIALS



TALLER DE PIEDRA
STONE FABRICATOR

USO / USE RENDIMIENTO / PERFORMANCE



Uso en interior y exterior
Indoor and outdoor use



Aplicación horizontal y vertical
Horizontal and vertical application

1 LITRO PUEDE TRATAR: / 1 LITER CAN TREAT:

Aplicación manual / Manual application (100%) 5-10m²

Aplicación con máquina hidrolimpiadora / High pressure cleaner (100%) 5-10 m²

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.
*The performance is indicative. See use method.

ENVASE / CONTAINER

€/ UD.

UD./BOX

1L

28,31



5L

98,01



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE

Rápida acción
Fast action

Producto concentrado
Concentrated product

No es viscoso
Non viscous

Espuma controlada
Controlled foam

Control de nivel mediante visor.
Level control through viewer

Fácil aplicación
Easy application

Tapón dosificador y antigoteo
Dosing and drip cap

Destinado a uso profesional
Destined to professional use

Aplicación Manual (100%): Aplicar DETER-GRAFF puro con brocha o cepillo, hasta que empiece a disolver el grafiti. Volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último aclarar preferiblemente con agua caliente frotando enérgicamente la superficie.


Aplicación con máquina hidrolimpiadora (100%) Aplicar DETER-GRAFF puro con rociadora, brocha o cepillo hasta que empiece a disolver el grafiti. volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último aclarar con máquina hidrolimpiadora de alta presión, preferiblemente con agua caliente.

Recomendaciones: Usar protección adecuada: guantes y gafas. Para superficies cubiertas y uso prolongado se recomienda el uso de mascarilla. Para superficies calcáreas (mármol, terrazo, etc) superficies plásticas y metálicas, hacer una prueba previa.

Manual application (100%) Apply pure DETER-GRAFF with brush, until it begins to dissolve the graffiti. Re-apply and leave for a couple of minutes. Finally rinse preferably with hot water vigorously rubbing the surface.

Application with high pressure cleaner (100%) Apply pure DETER-GRAFF with spray gun, or brush, until it begins to dissolve the graffiti. Re-apply and leave for a couple of minutes. Finally rinse with high pressure washer, preferably with hot water.

Recommendations: Wear suitable protection: gloves and goggles. For coated surfaces and prolonged use, the use of a mask is recommended. For calcareous surfaces (marble, terrazzo, etc.), plastic and metallic surfaces, make a previous test.

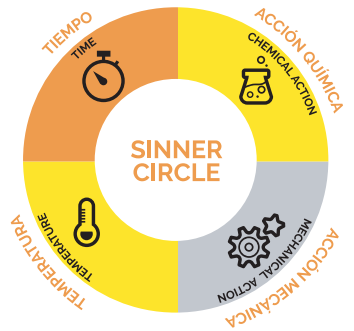

Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.





DETER GRAFF

Eliminador de grafiti y pintura.

Producto destinado a uso profesional

PRO

DETER GRAFF

Eliminador de grafiti y pintura.

Producto destinado a uso profesional

PRO

TODO TIPO DE MATERIALES



Uso en interior y exterior.



Aplicación horizontal y vertical.

Con 1 litro puede tratarse:

Aplicación manual (100%): 5-10m²

Aplicación con máquina hidrolimpiadora (100%): 5-10m²

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

- Rápida acción.
- Producto concentrado.
- No viscoso.
- Espuma controlada.
- Fácil aplicación.

5 Litros
Capacidad neta



www.abr-st.com

Aplicación manual (100%):

Aplicar DETER-GRAFF puro con brocha o cepillo, hasta que empiece a disolver el grafiti. Volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último aclarar preferiblemente con agua caliente frotoando energicamente la superficie.

Aplicación con máquina hidrolimpiadora (100%):

Aplicar DETER-GRAFF puro con rociadora, brocha o cepillo hasta que empiece a disolver el grafiti, volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último aclarar con máquina hidrolimpiadora de alta presión, preferiblemente con agua caliente.

Recomendaciones:

Usar protección adecuada: guantes y gafas. Para superficies cubiertas y uso prolongado se recomienda el uso de mascarilla. Para superficies calcáreas (mármol, terrazo, etc) superficies plásticas y metálicas, hacer una prueba previa.

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación ocular; graves. Puede dañar el agua. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias. **Consejos de prudencia:** Evitar el contacto con el medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si los lleva puestos. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Evitar los grandes resacaños y lavados antes de volver a trabajar. **Información suplementaria:** Contiene trietil-2-hidroxiacetato-1-metil-4-(1-metil-2-propilimidazolio)hexano. Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Gamma-butirolactona, Decano-1-ol, etilhexil-2-propanoato, trietil-2-hidroxiacetato-1-metil-4-(1-metil-2-propilimidazolio)hexano.

Teléfono de urgencias de la sociedad:

Tel: (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 9:00 a 14:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



Peligro

Lot:

5 Litros
Capacidad neta



www.abr-st.com



DETER GRAFF

Graffiti, ink and paint remover.

Product destined to professional use

PRO

DETER GRAFF

Graffiti, ink and paint remover.

Product destined to professional use

PRO

ALL TYPES OF MATERIALS



Use for inside and outside



Horizontal and vertical application

Con 1 litro puede tratarse:

Manual application (100%): 5-10m²

High pressure cleaner (100%): 5-10m²

*The performance is indicative, see use method.

- Fast action
- Concentrated product
- Non viscous
- Controlled foam
- Fácil aplicación

5 Litros
Net Weight



www.abr-st.com

Manual application (100%):

Apply DETER-GRAFF pure with a brush or paintbrush, until the graffiti starts to dissolve. Reapply and leave to act for a couple of minutes. Finally, rinse preferably with hot water, rubbing the surface vigorously.

Application with a pressure washer (100%):

Apply pure DETER-GRAFF with a sprayer, brush or brush until the graffiti begins to dissolve. Finally rinse with high pressure washer, preferably with hot water.

Recommendations:

Wear suitable protection: gloves and goggles. For coated surfaces and prolonged use, the use of a mask is recommended. For calcareous surfaces (marble, terrazzo, etc.), plastic and metallic surfaces, make a previous test.

Information about danger: Harmful if swallowed. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Causes serious damage to eyes. May cause harm to the unborn child. Causes skin irritation. May cause allergic skin reaction. May cause respiratory tract irritation. Proliferative and carcinogenic. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYE CONTACT: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTRE or doctor immediately. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Additional information: Contains triethyl-2-hydroxyacetate-1-methyl-4-(1-methyl-2-propylimidazolium)hexano. May cause allergic reactions. Substances contributing to the classification: Gamma-butyrolactone, Decano-1-ol, ethylhexyl-2-propanoate, triethyl-2-hydroxyacetate-1-methyl-4-(1-methyl-2-propylimidazolium)hexano.

Emergency telephone number of the company:

Tel: (+34) 965112713 Hours (UTC +1): M-F 9:00 to 14:00h. For any use not described on the label, please consult the technical department of ABR Surface Technologies. Safety data sheet available on request.



Danger

Lot:

5 Litros
Net Weight



www.abr-st.com